



# DISARMFER


## DISARMANTE UNIVERSALE

PER LEGNO E FERRO

CONFERISCE CREDITI **LEED**

CARATTERISTICHE	IMPATTO AMBIENTALE	MODALITÀ D'IMPIEGO				AVVERTENZE
		 MESCOLARE MECCANICAMENTE	 APPLICAZIONE A SPRUZZO	 APPLICAZIONE A PENNELLO	 APPLICAZIONE A RULLO	 STOCCAGGIO: TEME IL GELO

### DISARMARE CON FACILITÀ I GETTI IN CALCESTRUZZO

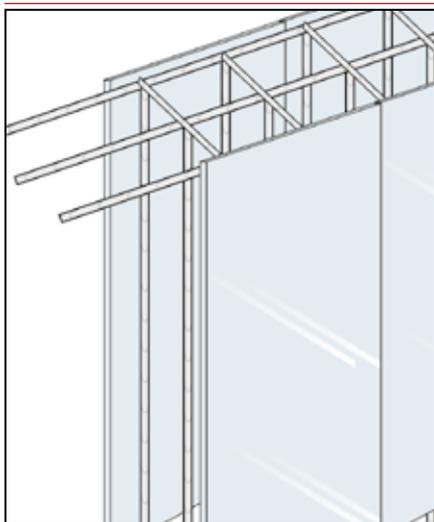

### Descrizione

Per prevenire l'adesione tra il calcestruzzo e la casseforma di ferro bisogna utilizzare un efficace agente distaccante.

**DISARMFER** è un formulato a base sintetica esente da oli minerali pronto all'uso. Isola il cassero dal getto con un'azione fisica propria dei disarmanti di tipo tradizionale ed in più reagisce chimicamente con la pasta di cemento del calcestruzzo, creando un ulteriore elemento isolante, sottoforma di pellicola finissima senza effettiva coesione, che costituisce la più efficace separazione fra i due elementi.

### Vantaggi

- Conferisce alle superfici sformate un aspetto uniforme, senza macchie e con spigoli netti.
- Non è tossico e non contiene oli minerali.
- Facile e veloce manutenzione dei casseri.
- Permette lavori di finitura e di verniciatura sulle superfici disarmate con semplice spazzolatura manuale.
- Permette di riutilizzare i pannelli parecchie volte.

### Campi d'impiego

**DISARMFER** è idoneo per ogni tipo di calcestruzzo gettato su casseforme metalliche, in legno o in materie plastiche (resine epossidiche, fenoliche, poliestere, poliuretaniche).

È consigliato in ogni caso di sformatura difficile su casseforme fredde o riscaldate, calcestruzzi riscaldati, forme complesse, cementi bianchi. È indicato per getti maturati normalmente o a vapore.

**DISARMFER** viene utilizzato per getti di manufatti prefabbricati in calcestruzzo con cemento bianco.

### Modalità d'impiego

#### • APPLICAZIONE

**DISARMFER** si applica sulla cassaforma a strato molto sottile con un'apparecchiatura a spruzzo o con un tampone leggermente inzuppato. Il disarmante **DISARMFER** permette di ottenere manufatti con superfici prive di parti oleose e grasse.


#### • CONSUMO

Con 1 litro di **DISARMFER** per la prima applicazione si possono mediamente trattare:

- casseforme metalliche: 40-50 m<sup>2</sup>
- casseforme in legno: 25-35 m<sup>2</sup>
- casseforme in materie plastiche: 40-50 m<sup>2</sup>
- casseforme in gesso, cemento: 5-10 m<sup>2</sup>, per le applicazioni successive 15-20 m<sup>2</sup>.

#### • AVVERTENZE

- Evitare l'applicazione del prodotto in quantità superiore alla norma per non nuocere alla buona riuscita del disarmo ed all'aspetto finale della superficie.
- Asciugare eventuali eccessi di **DISARMFER** depositatesi negli angoli e nelle pareti delle casseforme.
- Tenere il prodotto al riparo del sole.

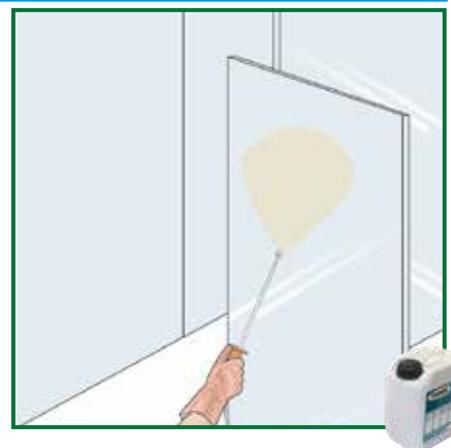

## CARATTERISTICHE TECNICHE

	Normativa	DISARMFER
Aspetto		Liquido oleoso
Colore		bruno
Massa volumica	EN 2811-1	0.90 ± 0.02 kg/L
Stoccaggio nelle confezioni originali in luogo asciutto al riparo dal gelo		24 mesi

e le utilizzazioni del prodotto. Considerate le numerose possibilità d'impiego e la possibile interferenza di elementi da noi non dipendenti, non ci assumiamo responsabilità in ordine ai risultati. L'Acquirente è tenuto a stabilire sotto la propria responsabilità l'idoneità del prodotto all'impiego previsto.

I dati esposti sono dati medi indicativi relativi alla produzione attuale e possono essere cambiati e aggiornati dalla INDEX in qualsiasi momento senza preavviso e a sua disposizione. I suggerimenti e le informazioni tecniche fornite rappresentano le nostre migliori conoscenze riguardo le proprietà

## Packaging

Fusto da	200 L
Tanica da	20 L
Tanica da	5 L

• PER UN CORRETTO USO DEI NOSTRI PRODOTTI CONSULTARE I CAPITOLATI TECNICI INDEX • PER ULTERIORI INFORMAZIONI O USI PARTICOLARI CONSULTARE IL NOSTRO UFFICIO TECNICO •

 A SIKA COMPANY <b>INDEX Construction Systems and Products S.p.A.</b> Via G. Rossini, 22 - 37060 Castel D'Azzano (VR) - T. +39 045 8546201 - Fax +39 045 518390	<b>www.indexspa.it</b> Informazioni Tecniche Commerciali <a href="mailto:tecom@indexspa.it">tecom@indexspa.it</a> Amministrazione e Segreteria <a href="mailto:index@indexspa.it">index@indexspa.it</a> Index Export Dept. <a href="mailto:index.export@indexspa.it">index.export@indexspa.it</a>		 UNI EN ISO 9001	 UNI EN ISO 14001	 socio del GBC Italia	