

SCATOLA DI DERIVAZIONE IP55 CON VITI E PASSACAVI

Art. M03102



Rev. 2018-02-01

INSTALLAZIONE

A soffitto/parete.

DIRETTIVA APPLICATA

Direttiva 2014/35/EU

CARATTERISTICHE TECNICHE

Tipo di materiale: ABS, isolante. Passacavi in PVC

Metodo di fissaggio: soffitto/parete

Luogo di installazione: interno/esterno

Grado di protezione: IP55

Resistenza all'impatto: IK07

Tensione di isolamento: 1000V

Rigidità dielettrica: 2.5kV

Filo incandescente: 650 °C

Indice di temperatura di isolamento: 90 °C (Classe termica 90, Y)

Stabilità dimensionale:

Temperatura -5 °C / +60 °C

Umidità relativa: 100% HR



Dimensioni massime (con passacavi): 172x133x77mm

Dimensioni scatola senza coperchio e passacavi: 153x113x55mm

Dimensioni coperchio: 156x177x24mm

Larghezza massima interna scatola: 149mm

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO


- 10 passacavi Ø 25mm
- Privo di alogeni (eccetto i passacavi)
- Fissaggio del coperchio con viti in ferro imperdibili con trattamento antiruggine (dacromet)

NORMA APPLICATA

CEI 23-48

IEC 60670.1:2005

IEC 60670-22: 2006

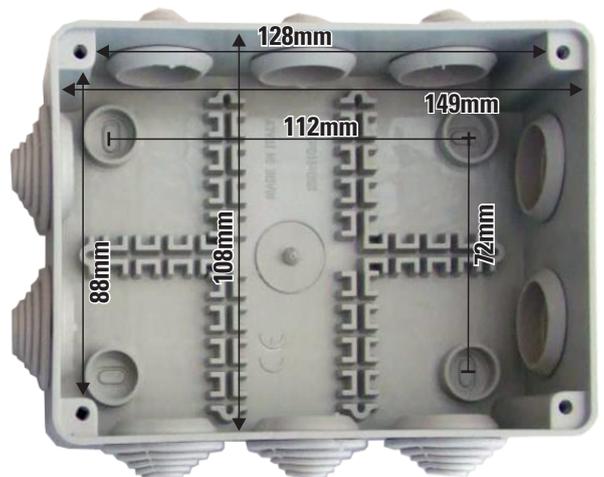



EC DECLARATION OF CONFORMITY

DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITÀ

The manufacturer

La ditta

Master S.r.l. Divisione Elettrica

located in

con sede

Este (Padova) Italy – Via Mario Tognato, 16

Declares under its sole responsibility
that the products:

Dichiara sotto la propria responsabilità
che i prodotti:

IP55 sealed wall-mounting box

Scatole di derivazione da superficie IP55

with the following codes:

con i seguenti codici:

IP55 sealed wall-mounting box 100x100x50 mm with screws and cones	M03100
IP55 sealed wall-mounting box 120x80x50 mm with screws and cones	M03101
IP55 sealed wall-mounting box 150x110x70 mm with screws and cones	M03102
IP55 sealed wall-mounting box 190x140x70 mm with screws and cones	M03103
IP55 sealed wall-mounting box 240x190x90 mm with screws and cones	M03104
IP55 sealed wall-mounting box 300x220x120 mm with screws and cones	M03105

Scatola di derivazione da superficie IP55 100x100x50 mm con viti e passacavi
Scatola di derivazione da superficie IP55 120x80x50 mm con viti e passacavi
Scatola di derivazione da superficie IP55 150x110x70 mm con viti e passacavi
Scatola di derivazione da superficie IP55 190x140x70 mm con viti e passacavi
Scatola di derivazione da superficie IP55 240x190x90 mm con viti e passacavi
Scatola di derivazione da superficie IP55 300x220x120 mm con viti e passacavi

to which this declaration is referred,
are according to the standards:

ai quali questa dichiarazione si riferisce,
sono conformi alle norme:

IEC 60670-1 (CEI 23-48)

IEC 60670-22 (CEI 23-94)

and so comply with the requirements
of the Directives:

e quindi rispondenti ai requisiti
essenziali delle Direttive:

2014/35/UE

if used in the manner intended, in accordance with the current
installation standards and/or with the manufacturer's
recommendations.

se utilizzati in modo conforme alla loro destinazione, installati
in conformità alle norme vigenti e/o alle prescrizioni del
produttore.

Marking year:

Anno di apposizione della marcatura:

2016

Este, 26/06/2016

Master Srl

Il Presidente
Antonio Rizzato

Master S.r.l. Divisione Elettrica

Via Mario Tognato 16, 35042 Este [Pd], Italia – T +39 0429 602 777 – F +39 0429 601 247
P. IVA IT 00764990289 master@master.it – www.master.it